









Q-Box

Stores enrouleurs avec coffre

Style sobre et épuré s'intégrant parfaitement à tous les espaces.

Coffre compact 100 % aluminium facile à poser au plafond, au mur ou dans l'embrasure.

COLORIS:

-  Blanc RAL 9010
-  Anodisé aluminium
-  Noir RAL 9011
-  Marron RAL 8019
-  Gris RAL 9006
-  Ivoire clair RAL 1013

Sections de coffre	55mm	85mm	100mm
Diamètres de tube d'aluminium	28 mm 32 mm	38 mm 44 mm	44 mm 55 mm 65 mm
Manceuvre	Chaînette Moteur	Chaînette Moteur	Chaînette Moteur
Installation	Face Plafond Tableau	Face Plafond Tableau	Face Plafond Tableau
Barres de charge	Ø20 Larme Slim 25	Ø20 Larme Slim 25 Slim 35	Ø20 Ø30 Slim 35
Doubles tombées	2 manœuvres	2 manœuvres	1 manœuvre 2 manœuvres
Options	Personnalisation	Ressort d'assistance Système Redux Personnalisation	Ressort d'assistance Système Redux Personnalisation



Style moderne

Store enrouleur à coffre décoratif aux lignes droites qui lui confère sobriété et s'intègre parfaitement dans la pièce.

Coffre compact 100 % aluminium facile à poser au plafond ou au mur.




55/85/100

3 dimensions de coffre pour toutes les hauteurs de stores et tout type de tissus.

Variété de tissus

Tout type de tissus décoratifs et techniques et une diversité de textures et de degrés de transparence pour la gamme de tissus la plus riche du marché.

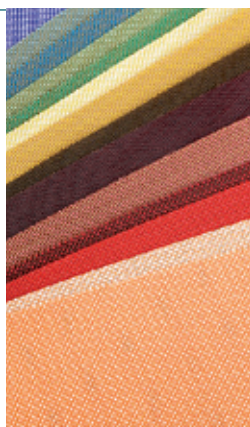

Écart minimal

Espace minimal entre le coffre et le tissu qui réduit l'entrée de lumière.

Q-Box 55


8mm

Q-Box 85

14mm

Q-Box 100

14mm



Confort de manœuvre du store

Option moteur filaire et radio plus pratique. Disponible également moteur batterie rechargeable sans installation.



BATTERIE RECHARGEABLE



SOMFY




BANDALUX



BARRES DE CHARGE

BARRE DE CHARGE INVISIBLE



Barre de charge invisible
ø 20 / 30 mm


- ❶ Incompatible avec Polyscreen® 314.
- ❷ Max. 2500 mm de large.
- ❸ Non disponible pour Q-Box 100



LARME


- ❶ Incompatible con Polyscreen® 314.
- ❷ Máx. 250cms de ancho.
- ❸ No disponible para Q-Box 100

BARRES APPARENTES



SLIM 25

- ❶ Non disponible pour Q-Box 100
- ❷ Maximum 2500 mm de large.



SLIM 35

- ❶ Non disponible pour Q-Box 55.

RÉDUCTION DE L'EFFORT




RESSORT D'ASSISTANCE

Recommandé à partir de 5 m2

Exemple pour un store de 3600x4000 mm:

- Sans ressort réglé = 4,8 kg
- Avec ressort réglé = 2,2 kg (AVEC fin de course)




SYSTÈME REDUX I


Système à pignon qui **soulage la manœuvre en réduisant le poids de 35 %.**

- ❶ Le système Redux n'inclut pas de fin de course.
- ❷ Le développement de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store.
- ❸ Non disponible pour Q-Box 55.


ÉQUERRES RENFORCÉES



10-12cm



13-15cm



16-18cm

DOUBLE TOMBÉE



DOUBLE TOMBÉE
1 manœuvre

- ❶ Peut contenir un support intermédiaire permettant de couvrir des largeurs supérieures au maximum d'un store, jusqu' à un limite de 6000 mm.
- ❷ Disponible uniquement pour Q-Box 100.

DOUBLE TOMBÉE
2 manœuvres

PERSONNALISATION




LARGEUR MINIMALE DU STORE

MANŒUVRE	Q-BOX 55	Q-BOX 85	Q-BOX 100
CHAÎNETTE	350 mm	400 mm	400 mm
MOTEUR BANDALUX Ø25 RADIO 24 V	540 mm	540 mm	-
MOTEUR BANDALUX Ø25 BATTERIE 24 V	530 mm	530 mm	-
MOTEUR BANDALUX Ø40 CÂBLE	-	600 mm	600 mm
MOTEURS BANDALUX Ø50 CÂBLES	-	-	630 mm
MOTEUR BANDALUX Ø40 RADIO	-	640 mm	640 mm
MOTEURS BANDALUX Ø50 RADIO	-	-	660 mm
MOTEUR SOMFY ROLL UP WT 24 V	370 mm	370 mm	-
MOTEUR SOMFY ROLL UP RTS 24 V	400 mm	400 mm	-
MOTEURS SOMFY Ø40 CÂBLES ET SILENCIEUX	-	560 mm	560 mm
MOTEUR SOMFY Ø50 ARIANE	-	-	630 mm
MOTEUR SOMFY Ø50 ATLAS	-	-	700 mm
MOTEUR SOMFY Ø50 CÂBLE SILENCIEUX	-	-	650 mm
MOTEUR SOMFY Ø40 ALTUS RTS	-	610 mm	610 mm
MOTEUR SOMFY Ø40 SONESSE RTS	-	740 mm	740 mm
MOTEURS SOMFY Ø50 RTS	-	-	740 mm
MOTEUR SOMFY Ø50 SONESSE RTS	-	-	660 mm
MOTEURS SOMFY Ø50 IO SUNEASCREEN	-	-	750 mm
MOTEUR SOMFY Ø50 IO SUNILUS	-	-	900 mm

❶ Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction du tissu.



ESPACE ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU (GAP)

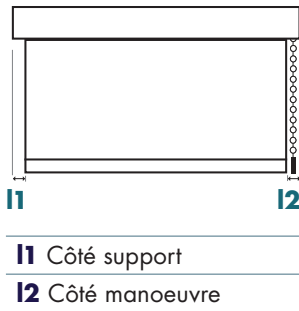

Modèle	Manoeuvre	I1 (Côté support)	I2 (Côté support)
Q-BOX 55	Chaînette	8 mm	15 mm
	Moteur	8 mm	16 mm
Q-BOX 85	Chaînette	14 mm	15 mm
	Moteur ø40	14 mm	20 mm
	Moteur batteries	14 mm	15 mm
Q-BOX 100	Chaînette	14 mm	15 mm
	Moteur ø40	14 mm	20 mm
	Moteur ø50 Somfy	14 mm	23 mm
	Moteur ø50 Bandalux	14 mm	26 mm


MANŒUVRES

MANŒUVRE À CHAÎNETTE AVEC CHILD SAFETY

La pièce **Child Safety** doit être posée à une hauteur minimale de 1500 mm au-dessus du sol.

MANŒUVRE À CHAÎNETTE SANS CHILD SAFETY

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety, la hauteur de manoeuvre est:
Calcul minimum pour hc: **H x 0,70**



ⓘ La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) jusqu'à la partie inférieure du tendeur de chaînette.

Exemple de calcul	
Hauteur store H	Hauteur de manoeuvre hc (minimum)
1000 mm	700 mm
2000 mm	1400 mm
3000 mm	2100 mm

NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA LARGEUR DE STORE

Largeur store	Nbre de supports
L < 1470 mm	2
1470 mm ≤ L ≤ 1950 mm	3
1950 mm < L ≤ 2600 mm	4
2600 mm < L ≤ 3300 mm	5
3300 mm < L ≤ 4000 mm	6
4000 mm < L ≤ 4700 mm	7
4700 mm < L ≤ 5000 mm	8

ⓘ La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) jusqu'à la partie inférieure du tendeur de chaînette.

DIMENSIONS COFFRES, BARRES DE CHARGE ET HAUTEURS DE REPLI (mm)

	Q-BOX 55	Q-BOX 85	Q-BOX 100
INVISIBLE	■ Ø20	■ Ø20	■ Ø20 ■ Ø30
LARME	■ Slim 25	■ Slim 25 ■ Slim 35	-
SLIM	■ Slim 25	■ Slim 25 ■ Slim 35	■ Slim 35



MOTEURS

TYPE MOTEUR	NOM MOTEUR	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Nécessite un transformateur	Moteur 24 VCD	Moteur 230 VCA
BANDALUX CÂBLE	CÂBLE 40 4/28	40	4	28	123	NON		x
	CÂBLE 50 5/28	50	5	28	125	NON		x
	CÂBLE 50 20/16	50	20	16	180	NON		x
BANDALUX RADIO	RADIO 25 1,0/30	25	1,2	30	36	NON	x	
	RADIO 40 4/28	40	4	28	123	NON		x
	RADIO 50 5/28	50	5	28	125	NON		x
	RADIO 50 20/16	50	20	16	180	NON		x
BANDALUX BATTERIE	RECHARGEABLE 25 1,2/30	25	1,2	30	6,7	NON	x	
SOMFY® FILAIRE	ROLL UP WT 0,8/30	28	0,8	30 ▲ 53 ▼	19,2	OUI	x	
	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80	NON		x
	ARIANE 50 6/32	50	6	32	120	NON		x
	ATLAS 50 15/32	50	15	32	240	NON		x
SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	NON		x
	SONESSE 50 WT 6/28	50	6	28	146	NON		x
	SONESSE 50 WT 10/28	50	10	28	180	NON		x
SOMFY® RTS	ROLL UP RTS 1,1/28	28	1,1	28 ▲ 57 ▼	9,6	OUI*	x	
	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	80	NON		x
	RTS ALTUS 50 6/32	50	6	32	120	NON		x
	RTS ALTUS 50 15/17	50	15	17	140	NON		x
SOMFY® RTS SILENCIEUX	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	NON		x
	RTS SONESSE 50 6/28	50	6	28	146	NON		x
	RTS SONESSE 50 10/28	50	10	28	180	NON		x
SOMFY® IO	IO SUNEА SCREEN 6/32	50	6	32	120	NON		x
	IO SUNEА SCREEN 15/32	50	15	32	240	NON		x
	IO SUNILUS 40/17	50	40	17	270	NON		x

1. *Il est possible d'utiliser un transformateur ou un groupe de batteries rechargeables.

2. Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store.



DIMENSIONS MAXIMALES DU STORE (largeur x hauteur en mm)



1

Collection	Type	Q-BOX 55		Q-BOX 85/Q-STYLE		Q-BOX 100		
BLACK OUT	BO	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	2400x2800 2200x4000	2600x1200 2400x2140	2440x6000	3600x2140	3400x4200 3200x5600 2800x6000
FIBERTEX	FR (M1)	2100x1600 1800x2200 1200x2600	2200x1400 2000x1600	2100x4000	3200x1400 3000x1800	2100x6000	4800x1200 4600x1800	N/D
LANAIR BLACKOUT	BO	1800x1600 1600x2400 1400x2600	--	2600x1200 2400x2600	--	2600x2600	--	N/D
LÍNEA 2000	Deco	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2700x3200 2600x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200 2800x2400	2700x5600 2600x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2400	N/D
MATTIZ IGNIS	FR (C1)	2000x1600 1800x2200 1200x2600	2200x1400 2000x1600 1800x1700	2000x4000	3200x1400 3000x1700	2000x6000	4800x1200 4600x1700	N/D
PLANET	Deco ECO OF 1%	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2700x3200 2600x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200 2800x2400	2700x5600 2600x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2400	N/D
ROMA	Deco	2200x1200 1700x1800 1400x2000	--	2500x2800 2000x3400 1600x4000	3000x1800 2800x2200	2500x4600 2400x4800 2000x5000	4600x1800 4400x2200	N/D

2

Collection	Type	Q-BOX 55		Q-BOX 85/Q-STYLE		Q-BOX 100	
BLACK OUT FACE TO FACE (Ivory, Black, Garnet, Terracotta, White)	BO	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	2500x1200 2400x2800 2200x4000	2600x1200 2400x2200	2500x6000	3600x2200
BLACK OUT FACE TO FACE (Fuchsia, Green, Violet)	BO	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	2000x4000	2600x1200 2400x1700	2000x6000	3600x1700
ETAMINE, MISTRAL, NATURALES II	Deco	2200x1400 1800x2200 1200x2600	N/D	2700x3200 2600x3600 2400x4000	N/D	2700x5600 2600x5800 2200x6000	N/D
HIVE, LUNA	Deco	2200x1400 1800x2200 1000x2600	N/D	2500x3600 2400x4000	N/D	2500x5800 2200x6000	N/D
LONETA NATURAL	Deco	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2700x3200 2600x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200 2800x2400	2700x5600 2600x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2400
MATTIZ NACARADE	MÉTAL FR (M1)	2000x1600 1800x2200 1200x2600	2200x1400 2000x1600 1800x1700	2000x4000	3200x1400 3000x1700	2000x6000	4800x1200 460x1700
RENAISSANCE	Deco ECO-OF 15%	2000x1600 1800x2200 1200x2600	2200x1400 2000x1600 1800x1700	2000x4000	3200x1400 3000x1700	2000x6000	4800x1200 4600x1700
SINGULAR BLACKOUT	BO	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	2600x1200 2400x2600	--	2600x2600	--
SKYLINE	FR (C1)	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2400x4000	3200x1400 3000x2100	2400x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2100

BO : Tissu Occultant. Deco : Tissu Décoratif. FR : Tissu Ignifuge. MÉTAL : Tissu réfléchissant. ECO : Tissu Recyclé. OF : Degré de transparence. M1 : NF P 92-503.



DIMENSIONS MAXIMALES DU STORE (largeur x hauteur en mm)



3

Collection	Type	Q-BOX 55		Q-BOX 85/Q-STYLE			Q-BOX 100		
ANTÁRTIDA (Abramov, Lamplugh, Rainier)	Deco	2000x1600 1800x2200 1000x2600	N/D	2000x4000	N/D	N/D	2000x6000	N/D	N/D
ANTÁRTIDA (Engabreen, Helm, Silvretta)	Deco	2000x1600 1800x2200 1000x2600	2200x1400 2000x1600 1800x1700	2000x4000	3200x1400 3000x1700	N/D	2000x6000	4800x1200 4600x1700	N/D
BLACK OUT MATTE (Custard)	BO FR (C1)	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	1830x4000	2600x1200 2400x1530	2600x1200 2400x2800 2200x4000	1830x6000	3600x1530	3600x2200 3400x4200 2800x6000
BLACK OUT MATTE (Other colors)	BO FR (C1)	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	2500x1200 2400x2800 2200x4000	2600x1200 2400x2200	--	2500x6000	3600x2200	3400x4200 3200x5600 2800x6000
CUMBIA, MAMBO, RUMBA	Deco	2200x1400 1800x2200 1000x2600	N/D	2500x3600 2400x4000	N/D	N/D	2500x5800 2200x6000	N/D	N/D
DACRA, DUXOR, RADUNA	Deco	2200x1400 1800x2200 1000x2600	N/D	2800x3200 2600x3600 2400x4000	N/D	N/D	2800x5600 2600x5800 2200x6000	N/D	N/D
IMAGINE BLACKOUT	BO FR (EC)	1800x1600 1600x2400 1400x2600	--	2600x1200 2400x2600	--	--	2600x2600	--	--
LINEA 2000 NACARADE	METAL	2000x1600 1800x2200 1200x2600	2200x1400 2000x1600 1800x1700	2000x4000	3200x1400 3000x1700	N/D	2000x6000	4800x1200 4600x1700	N/D
METALLICS	Deco	2000x1600 1800x2200 1000x2600	2200x1400 2000x1600 1800x1700	2000x4000	3200x1400 3000x1700	N/D	2000x6000	4800x1200 4600x1700	N/D
NOCHE	BO FR (P1)	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	1830x3200	2600x1200 2400x1530	2600x1200 2400x2800 2200x3200	1830x3200	3000x1530	3000x3200
OSCAR IGNIS BLACKOUT	BO FR (M1)	1800x1600 1600x2400 1400x2600	--	2400x2600	--	--	2400x2600	--	--
PEBBLES	Deco	2000x1600 1800x2200 1000x2600	N/D	2000x4000	N/D	N/D	2000x6000	N/D	N/D
PLANET IGNIS	FR (M1) ECO-OF 1%	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2700x3200 2600x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200 2800x2400	N/D	2700x5600 2600x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2400	N/D
*POLYSCREEN® 314	PS-OF 14%	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2500x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200	N/D	2500x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2200	N/D
POLYSCREEN® 350, 351, 403	PS-OF 10%, 1%, 3%	2200x1200 1700x1800 1400x2000	--	2500x2800 2000x3400 1600x4000	3000x1800 2800x2200	2800x2600 2400x3000 1800x3600	2500x4600 2400x4800 2000x5000	4600x1800 4400x2200	4400x2800 3800x3600 2800x4400
POLYSCREEN® 550	PS-OF 5%	2200x1200 1400x1600 1200x1800	--	2500x2600 1800x3600 1400x3800	3000x1600 2800x2200	2800x2400 2400x2800 2000x3000	2500x4000 2200x4400 1800x4600	4600x1600 4400x2200	4400x2600 3400x3400 2800x3800

Deco : Tissue Décoratif. BO : Tissue Occultant. FR : Tissue Ignifuge. MÉTAL : Tissue réfléchissant. ECO : Tissue Recyclé. PS : Polyscreen®. OF : Degré de transparence. M1 : NF P 92-503. EC : Euroclass (Bs2d0). P1 : NFPA 701.

*Polyscreen® 314 incompatible avec barre de charge lame.



DIMENSIONS MAXIMALES DU STORE (largeur x hauteur en mm)



4

Collection	Type	Q-BOX 55		Q-BOX 85		Q-BOX 100			
BAMBOO BRIGHT	Deco	2000x1600 1800x2200 1000x2600	2000x4000	N/D	N/D	2000x6000	N/D	N/D	
BLISS, LINK BRIGHT, ODA, SILK ROMANCE, SONATA	Deco	2200x1400 1800x2200 1000x2600	2500x3600 2400x4000	N/D	N/D	2500x5800 2200x6000	N/D	N/D	
ECOVISION	FR (M1) ECO-OF 3%	2200x1400 1800x2200 1200x2600	2700x3200 2600x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200 2800x2400	N/D	2700x5600 2600x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2400	N/D	
MAMBO BLACKOUT	BO	1800x1600 1600x2400 1400x2800	2500x1200 2400x2800 2200x4000	N/D	N/D	2500x6000	N/D	N/D	
POLYSCREEN® 365	PS-OF 5%	2200x1200 1700x1800 1400x2000	2400x3000 2000x3400 1600x4000	3000x1800 2800x2100	2800x2600 2200x3200 1800x3600	2400x4800 2000x5000	4600x1800 4400x2100	4400x2800 3800x3600 2800x4400	
POLYSCREEN® 555	PS-OF 5%	2200x1200 1700x1600 1200x1800	2500x2600 1800x3600 1400x3800	3000x1600 2800x2200	2800x2400 2400x2800 2000x3000	2500x4000 2200x4400 1800x4600	4600x1600 4400x2200	4400x2600 3800x3200 3200x3600	
POLYSCREEN® 597	PS-OF 10%	2200x1000 1900x1200 1600x1400	2500x2200 2200x2600 1200x3200	3000x1400 2800x2000 2600x2200	N/D	2500x3400 2400x3600 2000x3800	4600x1600 4400x2200	N/D	
POLYSCREEN® 650	PS-OF 3%	2200x1000 1800x1200 1600x1400	2500x2200 2200x2600 1200x3200	3000x1400 2800x2000 2600x2200	2400x2400 2000x2800 1800x3000	2500x3400 2400x3600 2000x3800	4600x1600 4400x2200	4200x2400 3600x2800 3200x3000	
RODUALA	Deco	2200x1400 1800x2200 1000x2600	2800x3200 2600x3600 2400x4000	N/D	N/D	2800x5600 2600x5800 2200x6000	N/D	N/D	
SKYLINE METAL	FR (C1) METAL	2200x1400 1800x2200 1200x2600	2400x4000	3200x1400 3000x2100	N/D	2400x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2100	N/D	

5

Collection	Type	Q-BOX 55		Q-BOX 85/Q-STYLE			Q-BOX 100			
ECOPLANET IGNIS	FR (M1) ECO-OF 3%	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2700x3200 2600x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200 2800x2400	N/D	2700x5600 2600x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2400	N/D	
OPAC	BO FR (M1)	1800x1600 1600x2400 1400x2800	--	2100x3200	2600x1200 2400x1800	2600x1200 2400x2800 2200x3200	2100x3200	2600x1800	2600x3200	
PLANET IGNIS NACAR	FR (P1) ECO-OF 15% METAL	2200x1400 1800x2200 1200x2600	--	2600x3600 2400x4000	3200x1400 3000x2200 2800x2300	N/D	2600x5800 2200x6000	4800x1200 4600x2300	N/D	
POLYSCREEN® CONSTELLATION	PS-OF 9%	2200x1200 1700x1600 1400x2000	N/D	2500x2800 2000x3400 1600x4000	N/D	N/D	2500x4600 2400x4800 2000x5000	N/D	N/D	
POLYSCREEN® COUPAGE	PS-OF 5%	2200x1200 1700x1600 1200x1800	N/D	2500x2600 1800x3600 1400x3800	N/D	N/D	2500x4000 2200x4400 1800x4600	N/D	N/D	
POLYSCREEN® LUMINOUS	PS-OF 10%	2200x1000 1800x1200 1600x1400	N/D	2500x2200 2200x2600 1200x3200	N/D	N/D	2500x3400 2400x3600 2000x3800	N/D	N/D	
POLYSCREEN® 550 BLACK OUT +10%	PS BO-OF 0%	2000x1000 1800x1200 1600x1400	2200x1000 1800x1200 1600x1400	2000x2800 1800x3000 1200x3200	3000x1400 2800x1700	2800x2000 2600x2200 2200x2600	2000x3500	3500x1700	3500x2800 3200x3000 2400x3500	
POLYSCREEN® 365 METAL +20%	PS METAL-OF 4%	2200x1200 1700x1800 1400x2000	--	2400x3000 2000x3400 1600x4000	3000x1800 2800x2100	N/D	2400x4800 2000x5000	4600x1800 4400x2100	N/D	

Deco : Tissu Décoratif. ECO : Tissu Recyclé. FR : Tissu Ignifuge. BO : Tissu Occultant. PS : Polyscreen®. MÉTAL : Tissu réfléchissant. OF : Degré de transparence. M1 : NF P 92-503.