



Premium+

Tende a rullo

Sobrietà e precisione di azionamento per qualsiasi tipo di finestra, con l'opzione doppio tessuto

COLORI:

- Bianco RAL 9010
- Nero RAL 9011
- Marrone RAL 8019
- Grigio RAL 9006
- Avorio chiaro RAL 1013

PREMIUM PLUS I

PREMIUM PLUS II

Azionamenti	Catena Motore	Catena, Arganello, Motore
Diametri del tubo	ø44	ø55, ø65
Fondali	A vista Slim 25/ Slim 35, Nascosto a goccia, Nascosto ø20 / ø30, a vista Euro Slim	A vista Slim 25/ Slim 35, Nascosto a goccia, Nascosto ø20 / ø30, a vista Euro Slim
Guide Alluminio	"U - 201" Bassa, "U - 301" Compatta, "R2" Telescopica	"U - 201" Bassa, "U - 301" Compatta, "R2" Telescopica
Guide Cavo	ø2,5mm (solo inst. Interno), ø3,5mm	ø2,5mm (solo inst. Interno), ø3,5mm
Doppie cadute	Doppia-caduta doppio supporto Doppia tenda	Doppia-caduta doppio supporto Doppia tenda (non disponibile ad arganello)
Opzioni	Profilo d'unione, Molla assistita, Sistema Redux, Personalizzazione	Molla assistita, Sistema Redux Personalizzazione



Design extra-fine

Design di dimensioni ridotte e coperchio totalmente piatto che danno alla tenda un aspetto di grande leggerezza visiva.

Diverse dimensioni a seconda della dimensione della tenda.

Colori raffinati




I colori disponibili consentono un **perfetto abbinamento con la gamma di tessuti disponibili**. Bandalux realizza gli abbinamenti offrendo al cliente una proposta estetica ed equilibrata. Colori disponibili: Bianco, Nero, Marrone, Grigio e Avorio chiaro.

Minimo spazio tra tende

Minima distanza tra tessuto e fine tenda (GAP), diminuendo l'entrata di luce.




1 SUPPORTO 1 TENDA

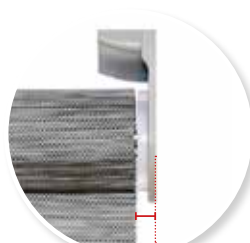

14mm

2 SUPPORTI 2 TENDE

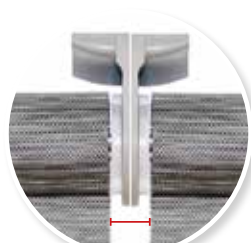

28mm

1 SUPPORTO 2 TENDE



22mm

Azionamenti per tutte le esigenze



Catena, l'opzione più popolare e dall'uso semplice.

OPZIONE PIÙ CONFORT



Opzione a catena: sistema Molla assistita o sistema Redux per facilitare la salita delle tende di grandi dimensioni con il minimo sforzo, riducendo la sensazione di peso alla metà (a seconda delle misure). Solo per Premium Plus.



Motore Cavo, Radio e Domotico (IO)



BANDALUX



SOMFY



installazione **estrena**

Disponibile anche azionamento ad Arganello ideale per installazioni all'esterno.

La chiusura perfetta

Il fondale è un elemento di diversificazione che offre al cliente la possibilità di **personalizzare la rifinitura della tenda**.


FONDALE SLIM 25



FONDALE SLIM 35



FONDALE NASCOSTO A GOCCIA



FONDALE NASCOSTO Ø20MM / Ø30MM



FONDALI A VISTA ○ ● ● ● ● ●

FONDALE NASCOSTI

Doppio supporto

Due tende in uno stesso supporto che consentono di abbinare un tessuto opaco a un altro decorativo.



Più di 500 articoli

Tutti i tipi di tessuti decorativi e tecnici con diversità di trame e gradi di trasparenza costituiscono la gamma più varia del mercato per tende a rullo.



Installazione regolabile

Il profilo di unione agevola il montaggio della tenda, e consente un risparmio di tempo, grazie al suo sistema regolabile.



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto il suo sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.



Fissaggio ottimale del tessuto

GUIDA "U - 201"
BASSA




Installazione laterale

GUIDA "R2"
TELESCOPICA



GUIDA "U - 301"
COMPATTA



Installazione frontale

Multiple opzioni di guide per installazione all'interno e all'esterno. Guide cavo e guide con profilo di alluminio che aiutano a controllare la salita e discesa del tessuto.

GUDA CAVO
PAVIMENTO



GUDA CAVO
PARETE



PREMIUM PLUS OPZIONI

FONDALE

FONDALE NASCOSTI



GOCCIA



ⓘ Incompatibile con il Polyscreen® 314 e l' Euro Black Out.



ø20 / 30mm



ⓘ Prevede il fondale nascosto da ø20mm, e l' Euro Black Out che prevede il fondale Slim 25.

FONDALI A VISTA



SLIM 25 / SLIM 35



EUROSLIM

ⓘ Fondale esclusivo per guida R2 telescopica.

GUIDE




«U - 201»
BASSA



ⓘ Compatibili con fondali: Nascosto da ø20 e ø30mm e Slim 35.

«U - 301»
COMPATTA



«R2»
TELESCOPICA



ⓘ Compatibile con motori fondale Euroslim.



GUIDA CAVO
ø2,5mm interno



GUIDA CAVO
ø3,5mm esterna

ⓘ Compatibili con fondali: Nascosto da ø20 e ø30mm, a goccia e Slim.


AZIONAMENTI



FISSO



SMONTABILE



CON RINVIO

PROFILO D'UNIONE



Installazione più semplice



1. Sul lato dell'azionamento, durante l'installazione, si deve collocare il supporto di fissaggio sulla parte più vicina al bordo.
2. Installare un supporto ogni 50 cm.
3. Solo per azionamento a catena e motore.
4. È incompatibile con le guide.

OTRAS OPCIONES



DOBLE CORTINA
2 accionamientos



DOBLE APOYO
2 accionamientos



PERSONALIZACIÓN

SISTEMA REDUX

SISTEMA REDUX I



ⓘ Meccanismo Premium Plus I

SISTEMA REDUX II



ⓘ Meccanismo Premium Plus II

SISTEMA REDUX


Sistema con planetario che ammorbidisce l'azionamento con una riduzione del peso del 35%.

1. Il sistema Redux no include fincorsa.
2. Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.

OPZIONE PIÙ CONFORT

MOLLA ASSISTITA

REMIUM PLUS MOLLA ASSISTITA



RIDUZIONE DELLO SFORZO

Raccomandato a partire da 5 m²

Esempio per una tenda di 3,6x4 m:

- Senza molla assistita = 4,8 kg
- Con molla assistita = 2,2 kg (CON fincorsa)




DIMENSIONI MASSIME E MINIME

	Azionamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza
		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	% (Largh. / Alt.)
PREMIUM PLUS I	CATENA	280 cm	*20 cm	300 cm	40 cm	5,60 m ²	0,08 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORE BANDALUX CAVO	280 cm	60 cm	460 cm	40 cm	10,10 m ²	0,24 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORE BANDALUX RADIO	280 cm	64 cm	460 cm	40 cm	10,10 m ²	0,26 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORI SOMFY CAVO/SILENZIOSO	280 cm	56 cm	460 cm	40 cm	10,10 m ²	0,22 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORE SOMFY RTS	280 cm	61 cm	460 cm	40 cm	10,10 m ²	0,24 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORE SOMFY RTS SILENZIOSO	280 cm	74 cm	460 cm	40 cm	10,10 m ²	0,30 m ²	0,2% / 0,5%
PREMIUM PLUS II	CATENA	460 cm	*20 cm	460 cm	40 cm	12,00 m ²	0,08 m ²	0,2% / 0,5%
	ARGANELLO	460 cm	40 cm	460 cm	40 cm	21,16 m ²	0,16 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORI BANDALUX CAVO	460 cm	63 cm	460 cm	40 cm	**12,32 m ²	0,25 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORI BANDALUX RADIO	460 cm	76 cm	460 cm	40 cm	**12,32m ²	0,26 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORE SOMFY ARIANE	460 cm	65 cm	460 cm	40 cm	12,32 m ²	0,26 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORE SOMFY ATLAS	460 cm	70 cm	460 cm	40 cm	21,16 m ²	0,28 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORE SOMFY CAVO SONESSE	460 cm	65 cm	460 cm	40 cm	12,32 m ²	0,26 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORI SOMFY RTS	460 cm	77 cm	460 cm	40 cm	**12,32m ²	0,30 m ²	0,2% / 0,5%
	MOTORI SOMFY IO	460 cm	75 cm	460 cm	40 cm	**12,32m ²	0,30 m ²	0,2% / 0,5%

- ① * Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guida. Per altezze superiori è necessaria una guida.
- ② **Motori di 20 Nm, superficie massima 21,16 m²
- ③ Dati indicati in base al tessuto con un peso di 550gr/m². Per tessuti di altri pesi i dati possono subire cambiamenti.

SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)



a1 Lato di supporto

a2 Lato di comando

- ① * Per azionamenti con motori Bandalux, sul lato del comando, sommare 1 mm.

2.1 Senza guida

Modello	Azionamento	a1 (Lato supporto)	a2 (Lato comando)
Premium Plus I	Catena	14mm	16mm
	Motore	14mm	21mm
Premium Plus II	Catena	14mm	16,5mm
	Arganello	14mm	27,5mm
	Motore	14mm	26mm

2.2 Con guida cavo

Modello	Azionamento	a1 (Lato supporto)	a2 (Lato comando)
Premium Plus I	Catena	18mm	18mm
	Motore	18mm	21mm
Premium Plus II	Catena	18mm	18mm
	Arganello	18mm	27,5mm
	Motore	18mm	26mm




FONDALI E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)

	Fondale nascosto						Fondale a vista					
	ø 20mm		ø 30mm		a Goccia		Euroslim		Slim 25		Slim 35	
	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete	Soffitto	Parete
PREMIUM+ I	h=100	h=90	h=110	h=100	h=100	h=90	h=115	h=105	h=105	h=95	h=115	h=105
PREMIUM+ II	h=120	h=110	h=130	h=120	h=120	h=110	h=135	h=125	h=125	h=115	h=135	h=125

AZIONAMENTI

CATENA

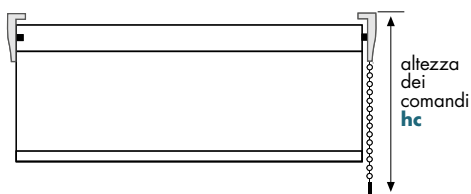

ⓘ L'altezza dei comandi si calcola sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore del tensore della catena.

AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY

Il pezzo **Child Safety** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.

AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la seguente:

Premium plus I: Calcolo minimo per hc:
H x 0,70 + 5cm

Premium plus II: Calcolo minimo per hc:
H x 0,90 + 5cm

Esempio di calcolo

Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)	
	P.PLUS I	P.PLUS II
100cm	75cm	95cm
200cm	145cm	185cm
250cm	180cm	230cm
400cm	285cm	365cm

ARGANELLO




Altezze dell'arganello consigliate hm


- 100cm
- 120cm
- 140cm
- 160cm
- 180cm
- 200cm
- 220cm
- 240cm
- 260cm
- 280cm
- 300cm

DIMENSIONI DELLE GUIDE


"U - 201" BASSA




"U - 301" COMPATTA



"R2" TELESCOPICA



GUIDA CAVO

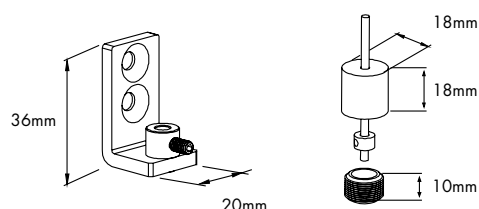

Esterno	Interno
Ø 3,5mm	Ø 2,5mm

MOTORI




TIPO MOTORE	NOME MOTORE	Ø mm	Nm	g/min	potenza (W)
BANDALUX CAVO	CAVO 40 4/28	40	4	28	123
	CAVO 50 5/28	50	5	28	125
	CAVO 50 20/16	50	20	16	180
BANDALUX RADIO	RADIO 40 4/28	40	4	28	123
	RADIO 50 5/28	50	5	28	125
	RADIO 50 20/16	50	20	16	180
SOMFY® CAVO	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80
	ARIANE 50 6/32	50	6	32	120
	ATLAS 50 15/32	50	15	32	240
SOMFY® CAVO SILENZIOSO	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95
	SONESSE 50 WT 6/28	50	6	28	146
SOMFY® RTS	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	80
	RTS ALTUS 50 6/32	50	6	32	90
	RTS ALTUS 50 15/17	50	15	17	140
SOMFY® RTS SILENZIOSO	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95
	RTS SONESSE 50 6/28	50	6	28	146
SOMFY® IO	RTS SUNEА SCREEN IO 6/32	50	6	32	120
	RTS SUNEА SCREEN 15/32	50	15	32	240

ⓘ Per garantire un funzionamento corretto, Bandalux fornirà il modello di motore adatto alle dimensioni della tenda ordinata.

DIMENSIONI SUPPORTI CON COPERCHIO E MECCANISMI




	PREMIUM PLUS I	PREMIUM PLUS II
CATENA	<p>* Guida cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto.</p>	<p>* Guida cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto.</p>
ARGANELLO	N/D	<p>* Guida cavo: sommare 18 mm alla larghezza del supporto.</p>
MOTORE		
DOPPIA TENDA		

1 ✂ MISURA MASSIMA DELLA TENDA (cm)

Collezione	Colori	Tipo	Confezione drittofilo non termosaldada (LARGHEZZA X ALTEZZA)		Termosaldado (ANCHO X ALTO)
			 Confezione drittofilo	 Confezione controfilo	 Confezione controfilo
BLACK OUT	Alabaster, Black, Custard, Light grey, White	BO	300x460	360x270	360x320 / 320x460
BLACK OUT	Desert, Peach, Stone	BO	244x460	360x214	360x320 / 320x460
FIBERTEX	Tutta la gamma	FR	210x460	460x180	N/D
LANAIR BLACKOUT	Tutta la gamma	BO	260x260	260x260	N/D
LÍNEA 2000	Tutta la gamma	Deco	270x460	460x240	N/D
MATTIZ IGNIS	Tutta la gamma	FR	200x460	460x170	N/D
PLANET	Tutta la gamma	Deco ECO	270x460	460x240	N/D
ROMA	Tutta la gamma	Deco	250x460	460x220	N/D

BO: Tessuto oscurante. FR: Tessuto ignifugo. Deco: Tessuto decorativo. ECO: Tessuto riciclato.



2 ✂ MISURA MASSIMA DELLA TENDA (cm)

Colección	Colori	Tipo	Confezione drittofilo non termosaldada (LARGHEZZA X ALTEZZA)		Termosaldado (ANCHO X ALTO)
			 Confezione drittofilo	 Confezione controfilo	 Confezione controfilo
BLACKOUT FACE TO FACE	Ivory, Black, Garnet, Terracotta, White	BO	250x460	360x220	N/D
BLACKOUT FACE TO FACE	Fuchsia, Green, Violet	BO	200x460	360x170	N/D
ETAMINE	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
EURO BLACK OUT	Tutta la gamma	BO	240x460	360x210	N/D
HIVE	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
LONETA NATURAL	Tutta la gamma	Deco	270x460	460x240	N/D
LUNA	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
MATTIZ NACARADE	Tutta la gamma	METAL FR	200x460	460x170	N/D
MISTRAL	Tutta la gamma	Deco	270x460	N/D	N/D
NATURALES II	Cáñamo, Almansa	Deco	270x460	460x240	N/D
NATURALES II	Natural, Stone	Deco	270x460	N/D	N/D
RENAISSANCE	Tutta la gamma	Deco ECO-OF 15%	200x460	460x170	N/D
SINGULAR BLACKOUT	Tutta la gamma	BO	280x460	360x250	360x320 / 320x460
SKYLINE	Toda la gama	FR	240x460	460x210	N/D

BO: Tessuto oscurante. FR: Tessuto ignifugo. Deco: Tessuto decorativo. ECO: Tessuto riciclato. METAL: Tessuto metallizzato. OF: Grado apertura.

3

✂ MISURA MASSIMA DELLA TENDA (cm)


Collezione	Colori	Tipo	Confezione drittofilo non termosaldato (LARGHEZZA X ALTEZZA)		Termosaldato (LARGHEZZA X ALTEZZA)
			Confezione drittofilo	Confezione controfilo	Confezione controfilo
ANTÁRTIDA	Abramov, Lamplugh, Rainier	Deco	200x460	N/D	N/D
ANTÁRTIDA	Engabreen, Helm, Silvretta	Deco	195x460	460x165	N/D
 BLACK OUT MATTE	Tutta la gamma	BO FR	250x460	360x220	360x320 / 320x460
CUMBIA	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
DACRA	Tutta la gamma	Deco	280x460	N/D	N/D
DUXOR	Tutta la gamma	Deco	280x460	N/D	N/D
IMAGINE BLACKOUT	Tutta la gamma	BO FR	260x260	260x260	N/D
LINEA 2000 NACARADE	Tutta la gamma	METAL	200x460	460x170	N/D
MAMBO	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
METALLICS	Tutta la gamma	Deco	200x460	460x170	N/D
NOCHE	Tutta la gamma	BO FR	183x320	300x153	300x320
 OSCAR IGNIS BLACKOUT	Tutta la gamma	BO FR	240x260	260x210	N/D
PEBBLES	Tutta la gamma	Deco	200x460	N/D	N/D
PLANET IGNIS	Tutta la gamma	FR ECO-OF 1%	270x460	N/D	N/D
POLYSCREEN® 314	Tutta la gamma	PS-OF 14%	250x460	460x220	N/D
POLYSCREEN® 350	Blanco perla, Bronze grey, Linen, Perla gris, Perla sable	PS-OF 10%	250x460	460x220	460x460
POLYSCREEN® 350	Blanco, Blanco lino, Perla, Tobacco	PS-OF 10%	300x460	460x270	460x460
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-gris, Blanco-lino, Blanco-perla	PS-OF 1%	300x460	460x270	460x460
POLYSCREEN® 351	Bronze, Ebony, Linen	PS-OF 1%	250x460	460x220	460x460
POLYSCREEN® 403	Tutta la gamma	PS-OF 3%	300x460	460x270	460x460
POLYSCREEN® 550	Ash, Linen, Tobacco, Bitter Chocolate, Blue indigo, Blanco naranja, Bronze red, Carmine, Ebony, Perla	PS-OF 5%	250x460	460x220	460x460
POLYSCREEN® 550	Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla gris, Perla sable	PS-OF 5%	300x460	460x270	460x460
RADUNA	Tutta la gamma	Deco	280x460	N/D	N/D
RUMBA	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D

BO: Tessuto oscurante. FR: Tessuto ignifugo. Deco: Tessuto decorativo. ECO: Tessuto riciclato. METAL: Tessuto metallizzato. PS: Polyscreen®. OF: Grado Apertura.

 BLACK OUT MATTE e OSCAR IGNIS BLACKOUT possono avere un termine di consegna superiore.

4








✂ MISURA MASSIMA DELLA TENDA (cm)

Collezione	Colori	Tipo	Confezione drittofilo non termosaldato (LARGHEZZA X ALTEZZA)		Termosaldato (LARGHEZZA X ALTEZZA)
			Confezione drittofilo	Confezione controfilo	Confezione controfilo
BAMBOO BRIGHT	Tutta la gamma	Deco	200x460	N/D	N/D
BLISS	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
ECOVISION	Tutta la gamma	FR ECO-OF 3%	270x460	460x240	N/D
LINK BRIGHT	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
MAMBO BLACKOUT	Tutta la gamma	BO	250x460	N/D	N/D
ODA	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
POLYSCREEN® 365	Tutta la gamma	PS-OF 5%	240x460	460x210	460x460
POLYSCREEN® 555	Tutta la gamma	PS-OF 5%	250x460	460x220	460x460
POLYSCREEN® 597	Tutta la gamma	PS-OF 10%	250x460	460x220	N/D
POLYSCREEN® 650	Tutta la gamma	PS-OF 3%	250x460	460x220	460x460
 RENAISSANCE IGNIS	Tutta la gamma	FR ECO-OF 15%	270x460	460x240	N/D
RODUALA	Tutta la gamma	Deco	280x460	N/D	N/D
SILK ROMANCE	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D
SKYLINE METAL	Tutta la gamma	FR METAL	240x460	460x210	N/D
SONATA	Tutta la gamma	Deco	250x460	N/D	N/D

BO: Tessuto oscurante. FR: Tessuto ignifugo. Deco: Tessuto decorativo. ECO: Tessuto riciclato. METAL: Tessuto metallizzato. PS: Polyscreen®. OF: Grado Apertura.

 RENAISSANCE IGNIS può avere un termine di consegna superiore.

5 ✂ MISURA MASSIMA DELLA TENDA (cm)

	Collezione	Colori	Tipo	Confezione drittofilo non termosaldato (LARGHEZZA X ALTEZZA)		Termosaldato (LARGHEZZA X ALTEZZA)	
				 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	
	ECOPLANET IGNIS	Tutta la gamma	FR ECO	270x460	460x240	N/D	
	OPAC	Tutta la gamma	BO FR	210x320	260x180	260x320	
	PLANET IGNIS NACAR	Tutta la gamma	FR ECO-OF 15%	260x460	N/D	N/D	
	*POLYSCREEN® CONSTELLATION	Tutta la gamma	PS-OF 7%	250x460	N/D	N/D	
	POLYSCREEN® COUPAGE	Tutta la gamma	PS-OF 5%	250x460	N/D	N/D	
	*POLYSCREEN® LUMINOUS	Tutta la gamma	PS-OF 10%	250x460	N/D	N/D	
	*POLYSCREEN® 550 BLACK OUT +10%	Tutta la gamma	PS BO-OF 0%	200x350	350x170	350x350	
	POLYSCREEN® 365 METAL +20%	Tutta la gamma	PS METAL-OF 4%	240x460	460x210	N/D	

BO: Tessuto oscurante. FR: Tessuto ignifugo. ECO: Tessuto riciclato. METAL: Tessuto metallizzato. PS: Polyscreen®. OF: Grado Apertura.

 ECOPLANET IGNIS e PLANET IGNIS NACAR possono avere un termine di consegna superiore.