



# Veneciana de aluminio

Líneas puras y una extensa gama de colores, acabados y opciones, completan esta cortina funcional, ideal para orientar la luz solar y mantener la privacidad.

	<b>SIGNUM</b>	<b>OMEGA</b>	<b>CLASSIC</b>
<b>Dimensiones mínimas</b>	11cm ancho 25cm alto	11cm ancho 25cm alto	21cm ancho 30cm alto
<b>Dimensiones máximas</b>	300cm ancho 350cm alto	300cm ancho 350cm alto	300cm ancho 360cm alto
<b>Accionamientos</b>	Cordón y bastón Cadena Manivela Motor	Cadena Manivela Motor	Cordón Cadena Manivela Motor
<b>Ancho de lamas</b>	15mm 25mm	15mm 25mm	50mm
<b>Instalación</b>	techo pared entrecristales	techo pared entrecristales	techo pared
<b>Color perfilería</b>	Coordinado con el color de la lama	Igualado con el color de la lama	Coordinado con el color de la lama
<b>Opciones</b>	Guiada cable Veneciana Aluminio Guiada cable inclinada Fijación final Entrecristales Reenvío manivela Doble caída Combinación de colores Recortes	Guiada cable Veneciana Aluminio Guiada cable inclinada Entrecristales Reenvío manivela Doble caída Combinación de colores Recortes	Cinta Guiada cable Veneciana Aluminio Reenvío manivela Doble caída Combinación de colores Recortes

# Veneciana Aluminio



## Distintas soluciones

Con un **accionamiento ligero** este sistema permite regular las lamas, fijándolas en la posición deseada.

Permite distintas soluciones como la **combinación de colores, recortes, inclinación, guías, etc.**

## Nuevas escuadras reforzadas extensibles Trazer

Nuevas escuadras desarrolladas por Bandalux para instalación a pared.

Escuadras de diseño adaptadas a las últimas tendencias.



## Amplia gama cromática y diferentes anchos de lama

Casi 100 colores en diferentes acabados: mate, brillo, perlado, etc...

Lamas de 15, 25 y 50mm para obtener efectos distintos de la entrada de luz.



## Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.

### Child Safety cadena / cordón

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



### SafeKids, una nueva opción patentada por Bandalux

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

Compatible solo con cadena.



## Máxima precisión

El exclusivo sistema **Interlacing** abraza la lama evitando eventuales enganches con la escalerilla cuando se acciona, lo que **permite elaborar formas irregulares.**





## Signum 15/25mm

Cordón/bastón, cadena, manivela y motor.

Terminal y cabezal de acero galvanizado coordinado con el color de las lamas.

### Sistema de frenado con rodillo articulado



Reparte la presión de los hilos y evita el desnivel de las lamas. Asegura una correcta frenada.

## Omega 15/25mm

Cadena, manivela y motor.

Ideal para ambientes húmedos y salinos, ya que su composición es 100% de aluminio.



**Cabezal de aluminio** con perfil plástico superior que reduce las emisiones acústicas del motor y protege los componentes internos.



Terminal de aluminio cerrado que oculta las **fijaciones de cuerda y escalerilla**.



Opción de guiado, con tapón que esconde la pieza de fijación y cierre perfecto en la superficie de apoyo del terminal.



## Classic 50mm

Cordón, cadena, manivela y motor.

**Lamas** de aluminio de **50mm** que permiten una amplia visibilidad hacia el exterior.

### Opción cinta:

Disponibilidad de amplia gama de cintas para coordinar o buscar el contraste con los colores de las lamas de aluminio 50mm.

# Veneciana Aluminio

## OPCIONES

### SERVIDO POR DEFECTO

<p><b>SIGNUM</b> CORDÓN Y BASTÓN</p> 	<p><b>OMEGA</b> CADENA</p> 	<p><b>CLASSIC ESCALERILLA</b> CORDÓN</p> 	<p><b>SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL</b> CHILD SAFETY CADENA</p> 	<p><b>CHILD SAFETY</b> CORDÓN</p> 
--	--	--	--	---

**OPCIONAL:** Dispositivo de seguridad Safekids página 14.

### ACCIONAMIENTOS

<p><b>CORDÓN</b> (SOLO PARA CLASSIC)</p>  <p>Entregado por defecto, con escalerilla.</p>	<p><b>CORDÓN Y BASTÓN</b> (SOLO PARA SIGNUM)</p>  <p>Entregado por defecto.</p>	<p><b>CADENA</b> (NO COMPATIBLE PARA CLASSIC CON ESCALERILLA)</p>  <p>Entregada por defecto con Omega.</p>	<p><b>COLORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Blanco</li> <li><input type="checkbox"/> Negro</li> <li><input type="checkbox"/> Gris</li> </ul> <p>Según coordinados Bandalux.</p>
---	--	--	---

### MANIVELA (SOLO CON ESCALERILLA)

<p><b>FIJA</b></p> 	<p><b>FIJA CON REENVÍO</b></p> 	<p><b>DESMONTABLE</b></p> 	<p><b>DESMONTABLE CON REENVÍO</b></p> 
--	--	---	---

### COLORES

#### SISTEMAS SIGNUM Y OMEGA

Blanco
  Negro
  Gris

Según coordinados Bandalux.

#### SISTEMA CLASSIC

Blanco
  Negro
  Gris
  Ivory
  Marrón
  Antracita
  Granate

Según coordinados Bandalux.

### MOTOR (SOLO CON ESCALERILLA)



SOMFY 230V



BANDALUX 230V



SOMFY 24V

### SISTEMAS SIGNUM Y OMEGA

MOTOR		AUTOMATISMOS		
		MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS AUTOMATISMOS
SOMFY® CABLE 24 V	LW 25 / LV 25	-	-	TRANSF. 24V + PULSADOR INIS DC 5 Posiciones <sup>(1)</sup> ref. 02463100 TRANSFORMADOR 1.5 DC <sup>(1)</sup> ref. 02462040 INVERSOR 24V DC ref. 02464010 TRANSFORMADOR 1.5 DC <sup>(1)</sup> ref. 02462040
	LW 25 / LV 25	MODULIS 1 PURE ref. 06700976	MODULIS 4 PURE ref. 06700889	RECEPTOR RTS 24V INTEGRADO <sup>(2)</sup> ref. 02463611 RECEPTOR RTS 24V EXTERNO <sup>(2)</sup> ref. 02463601

### SISTEMA CLASSIC (SOLO CON ESCALERILLA)

MOTOR			AUTOMATISMOS		
			MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS AUTOMATISMOS
CABLE 230 V	BANDALUX	CABLE 40	-	-	PULSADOR SOMFY INIS 1 ref. 06700610
	SOMFY	LS-40			
RADIO 230 V	SOMFY SILENCIOSO	SONESSE 40	-	-	-
	SOMFY SILENCIOSO	RTS SONESSE 40			
			MODULIS 1 PURE ref. 06700976	MODULIS 4 PURE ref. 06700889	

## COORDINADOS














ESCALERILLA



CINTA

**SISTEMAS SIGNUM Y CLASSIC CON ESCALERILLA:** El color de la perfilería, así como el resto de componentes, se servirá coordinado con los más de 80 colores disponibles de lama, según criterio estilístico Bandalux.

**SISTEMA OMEGA:** disponible para los siguientes colores de lama, donde el cabezal y terminal de aluminio van igualados en color:













 White Gloss 005	 Smokey Grey 026	 Chili 570	 Deep Blue 4002
 Alabaster 112	 Aluminium Texture 064	 Graphito 380	 Forest Green 061
 Pewter 131	 Lemon Peel 074	 Black Satin 233	

El resto de componentes para sistema Omega se servirán coordinados con la lama según criterio estilístico Bandalux.

**OPCIONAL:** El cliente puede elegir cualquier color de lama 15/25mm, incluido en el Catálogo General, especificando con qué color de perfilería Omega quiere combinarlo. En este caso, los colores de los componentes plásticos (Black Satin; Aluminium; White Satin; Alabaster) los servirá Bandalux combinados con los colores de perfilería Omega anteriormente mencionados.

**SISTEMA CLASSIC CON CINTA:** El color de la cinta para sistema Classic se servirá coordinado según criterio estilístico de Bandalux, si desea otro color de cinta indíquelo en la hoja de pedido o en eBa. El color de la perfilería, así como el resto de componentes, se servirán coordinados con la lama según criterio estilístico de Bandalux.

### Color de cinta coordinado por defecto:

 Blanco Ref. 005	 Amber Ref. 902	 Persimmon Ref. 900	 Pastel Green Ref. 039	 Black Ref. 233
 Alabaster Ref. 112	 Toffee Ref. 907	 Canary Ref. 009	 Forest Green Ref. 061	
 Fawn Ref. 031	 Cocoa Ref. 910	 Mercury Ref. 771	 Forest Ref. 913	
 Antelope Ref. 029	 Chocolate Ref. 060	 Gulf Blue Ref. 017	 Real Red Ref. 085	
 Taupe Ref. 908	 Capuccino Ref. 084	 Nocturne Ref. 008	 Garnet Ref. 106	

### Otros colores de cinta opcionales para coordinar:

 Sewing White Ref. 557	 Sewing Brown Ref. 560	 Sewing Black Ref. 559	 Stripe white Ref. 577	 Stripe Grey Ref. 576
 Stripe Beige Ref. 577	 Linear Bordeaux Ref. 574	 Linear Grey Ref. 575	 Linear Light Grey-Ref. 571	 Linear Brown Ref. 572
 Linear Black Ref. 573	 Indian Black Ref. 583	 Indian Cream Ref. 580	 Indian Beige Ref. 581	 Indian Chocolate Ref. 582
 Highway Grey Ref. 558	 Highway Red Ref. 563	 Highway Orange Ref. 562	 Highway Black Ref. 561	

## OPCIÓN ENTRECRIETALES (SOLO SIGNUM Y OMEGA)




Accionamiento Mando Botón PVC	Sólo Signum
Accionamiento Mando Botón Aluminio	Sólo Signum
Accionamiento Manivela fija	Salida 45° reenvío
Accionamiento Manivela desmontable	Salida 45° reenvío
Accionamiento Motor	


## SISTEMA INTERLACING

INTERLACING (PARA SIGNUM Y OMEGA 25mm, A CORDÓN/BASTÓN, MONOCOMANDO CADENA, MANIVELA Y MOTOR.)

FORMAS IRREGULARES CON INTERLACING (SOLO SIGNUM 25mm A CORDÓN/BASTÓN)

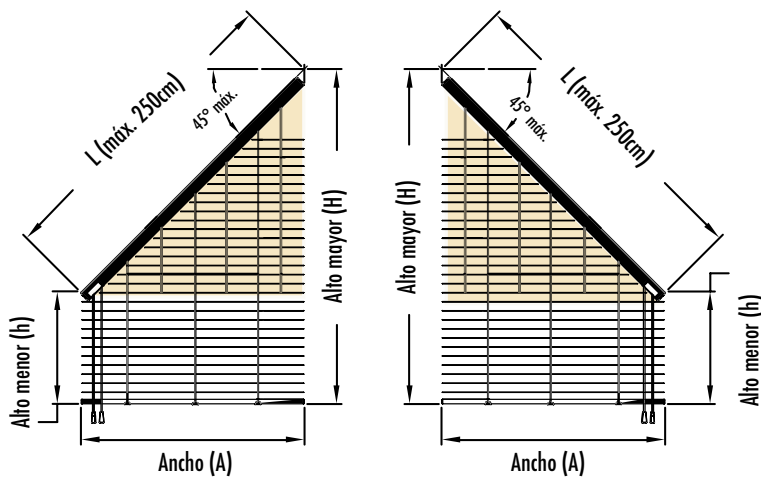

Cabecal inclinado y base horizontal

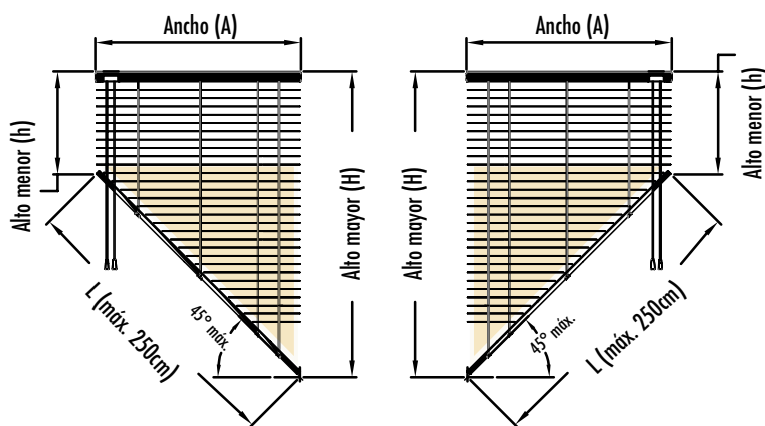

Cabecal horizontal y base inclinada

❗ La zona rectangular de la cortina se puede orientar y recoger, mientras que la zona triangular solo se orienta. Adjunte croquis en la Hoja de Pedido.

## MEDIDAS ESPECIALES








### SISTEMAS OMEGA Y SIGNUM

- Las cortinas desde 14cm hasta 20,9cm de ancho (ambos inclusive), se fabricarán fijas y sin mando (no se podrá orientar las lamas, ni recoger ni desplegar la cortina).
- Las cortinas desde 21cm hasta 34cm de ancho (ambos inclusive), se fabricarán únicamente con mandos separados (MN y ME).




### SISTEMA CLASSIC

- Las cortinas desde 30cm hasta 59cm de ancho (ambos inclusive) se fabricarán únicamente con mandos separados (MN y ME).

## OTRAS OPCIONES




	<b>FIJACIÓN FINAL</b> (SOLO SIGNUM)		<b>DOBLE CAÍDA</b>		<b>PERSONALIZACIÓN</b>
	<b>RECORTES</b>		<b>GUÍA VERTICAL</b>		<b>GUÍA INCLINADA</b> (SOLO LAMAS DE 15/25mm)
	<b>COMBINACIÓN DE COLORES<sup>(1)</sup></b>	<p>⚠ (1) Se considerará CAMBIO cada vez que se inserte un color diferente al anterior. No por el número total de colores.</p>			


<b>ESCUADRAS REFORZADAS EXTENSIBLES TRAZER (Solo para Classic a cordón o cadena)</b>			<b>COLORES</b>		
	100		130	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Negro
	160			<input type="checkbox"/> Marrón	<input type="checkbox"/> Gris
				<input type="checkbox"/> Marfil	

⚠ 1. Indicar medida de la escuadra en la hoja de pedido o en eBa.  
 2. Para conocer el número de soportes necesarios en función del tamaño de la cortina ver página 16.

<b>ESCUADRAS CON PROLONGADOR</b>		<b>COLORES</b> <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Marrón <input type="checkbox"/> Cincado <input type="checkbox"/> Ivory			
	<b>CORTA</b> de 60 a 95mm		<b>LARGA</b> de 130 a 160mm		<b>REFORZADA</b> de 140 a 230mm
<p>⚠ 1. Solo para Signum.                  2. Colores: Solo blanco y cincado.</p>		<p>⚠ 1. Solo para Signum.                  2. Colores: Solo blanco y cincado.</p>		<p>⚠ No disponible para Classic a manivela o motor.</p>	

<b>SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL</b>		<b>COLORES</b>				
	<b>SAFEKIDS</b>	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Negro	<input type="checkbox"/> Marrón	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Marfil

**PATENTADO**  
©Bandaluz

### DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Modelo	Ancho lamas (mm)	Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie		Tolerancia
			Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	% (Ancho/Alto)
SIGNUM	15	CORDÓN/BASTÓN	275cm	11cm	275cm	15cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		CADENA	275cm	si h≥200cm - 45cm si h<200cm - 34cm	275cm	15cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELA	275cm	si h≥200cm - 46cm si h<200cm - 37cm	275cm	15cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTOR 24V	275cm	si h≥200cm - 62cm si h<200cm - 55cm	275cm	15cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	25	CORDÓN/BASTÓN	300cm	11cm	350cm	25cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		CADENA	300cm	si h≥200cm - 45cm si h<200cm - 34cm	350cm	25cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELA	300cm	si h≥200cm - 46cm si h<200cm - 37cm	350cm	25cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTOR 24V	300cm	si h≥200cm - 62cm si h<200cm - 55cm	350cm	25cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
OMEGA	15	CADENA	275cm	si h≥200cm - 45cm si h<200cm - 34cm	275cm	15cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELA	275cm	si h≥200cm - 46cm si h<200cm - 37cm	275cm	15cm	5,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTOR 24V	275cm	si h≥200cm - 62cm si h<200cm - 55cm	275cm	15cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	25	CADENA	300cm	si h≥200cm - 45cm si h<200cm - 34cm	350cm	25cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELA	300cm	si h≥200cm - 46cm si h<200cm - 37cm	350cm	25cm	6,3 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTOR 24V	300cm	si h≥200cm - 62cm si h<200cm - 55cm	350cm	25cm	4,5 m <sup>2</sup>	0,1 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
CLASSIC	50	CORDÓN	300cm	21cm	360cm	30cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		CADENA	300cm	56cm	360cm	30cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MANIVELA	300cm	40cm	360cm	30cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
		MOTOR 230V	300cm	66cm	360cm	30cm	8,3 m <sup>2</sup>	0,3 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%


Modelo	Ancho lamas (mm)	Accionamiento	Ancho cortina		Alto mayor cortina		Ancho lado inclinado	Ángulo de inclinación	Superficie		Tolerancia
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.			Máx.	Mín.	
SIGNUM INTERLACING	25	CORDÓN	200cm	23cm	230cm	20cm	250cm	45°	3,8m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%

### ALTURA DE RECOGIDA

Altura cortina H	SIGNUM		OMEGA		CLASSIC
	15mm	25mm	15mm	25mm	50mm
30cm	5,8cm	5,2cm	6,8cm	6,2cm	8,9cm
80cm	7,3cm	6,4cm	8,3cm	7,4cm	9,7cm
120cm	8,5cm	7,9cm	9,5cm	8,9cm	10,3cm
160cm	9,6cm	8,3cm	10,6cm	9,3cm	10,9cm
200cm	10,7cm	9,3cm	11,7cm	10,3cm	11,5cm
240cm	12,0cm	10,3cm	13,0cm	11,3cm	12,2cm
280cm	13,2cm	11,2cm	14,2cm	12,2cm	12,8cm
300cm	13,8cm	11,7cm	14,8cm	12,7cm	13,0cm
350cm	--	--	--	--	14,5cm



### ALTURA DE MANDOS

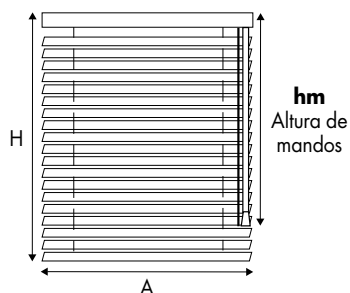

A CADENA O CORDÓN CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular altura de mandos (hm), **ver página 49.**

A CADENA SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

En caso de renunciar al **Child Safety/Safekids** la altura de mandos será:

Cadena hm
52cm
77cm
102cm
127cm
152cm
177cm
202cm
227cm
252cm
277cm
302cm

A CORDÓN SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

En caso de renunciar al **Child Safety/Safekids** la altura de mandos será:

Cordón hm	
Altura de cortina H	Altura de mandos hm
> 100cm	Altura cortina
101 > 200cm	100cm
201 > 230cm	120cm
231 > 260cm	150cm
+ 261cm	180cm

A MANIVELA

Bandalux dispone de las siguientes alturas de mando recomendadas para manivela:

Manivela hm
100cm
125cm
150cm
175cm
200cm
225cm
250cm
275cm
300cm


1. Medidas aproximadas en cm. 2. En el monocomando a manivela, la altura de mando se interpreta teniendo en cuenta la manivela en posición de accionamiento. Si desea conocer la medida con manivela extendida, deberá sumar 14cm. 3. Indicar en la hoja de pedido o en eBa la altura de mandos deseada. De no coincidir la altura de mandos solicitada con las medidas de la tabla anterior, la confección de ésta se realizará siempre con la medida inmediata inferior. 4. A la altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior cabezal).

### LADO DE MANDOS

MANDOS JUNTOS

MI


IZQUIERDO



Mandos izquierda Bastón I, Cordón I

MD

DERECHO




Mandos derecha Bastón D, Cordón D

MANDOS SEPARADOS

MN


IZQUIERDO OPUESTO



Mandos separados Bastón I, Cordón D

ME


DERECHO OPUESTO



Mandos separados Bastón D, Cordón I

CORDÓN UNIDO A TERMINAL

CT



Opción cordón unido al terminal

### NÚMERO DE SOPORTES SEGÚN TAMAÑO DE CORTINA

SISTEMAS OMEGA Y SIGNUM

ALTO CORTINA	ANCHO CORTINA		
	140 - 149cm	150 - 249cm	250 - 300cm
25 - 199cm	2 soportes	3 soportes	4 soportes
200 - 300cm	3 soportes	4 soportes	5 soportes

SISTEMA CLASSIC








ALTO CORTINA	ANCHO CORTINA			
	60 - 100cm	101 - 175cm	176 - 250cm	251 - 300cm
50 - 224cm	2 soportes	3 soportes	4 soportes	5 soportes
225 - 350cm	3 soportes	4 soportes	5 soportes	6 soportes

Bandalux suministra por defecto soportes pared/techo. Si desea otros soportes o escuadras con prolongador, indíquelo en la hoja de pedido o en eBa.

### DATOS MOTORES DISPONIBLES

TIPO	MODELO	∅ mm	Nm.	r.p.m	potencia (W)
SOMFY CABLE/ RADIO 24V	LW 25 0,8/30 LATERAL	24	0,8	30	12
	LV 25 0,4/40 CENTRAL	24	0,4	40	10
SOMFY CABLE 230V	LS-40 40 9/16	40	9	16	100
SOMFY CABLE 230V SILENCIOSO	SONESSE 40 9/12	40	9	12	120
SOMFY RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 40 9/12	40	9	12	120
BANDALUX CABLE 230V	CABLE 40 10/12	40	10	12	121
BANDALUX RADIO	RADIO 40 10/12	40	10	12	121

### DIBUJO EN SECCIÓN Y COTAS DE LOS SOPORTES DE CADA SISTEMA


	CABEZAL	TERMINAL	ESCUADRA
SIGNIUM			N/D
OMEGA			N/D
CLASSIC			

### OPCIONES DE GUIADO



#### GUIADA VERTICAL (DISPONIBLE EN 15, 25 Y 50mm)

El guiado se realiza mediante dos cables tensados con la cortina en posición vertical. El cable puede ser de acero  $\varnothing 1,5\text{mm}$  (para lamas de 15, 25 y 50mm) o bien de nylon  $\varnothing 1,2\text{mm}$  (para lamas de 15 y 25mm).



#### GUIADA INCLINADA (DISPONIBLE EN 15 Y 25mm)


Mediante esta opción puede instalar la cortina en un plano inclinado. El guiado de ésta se realiza mediante cables tensados de acero  $\varnothing 1,5\text{mm}$ .

	Guiada vertical cable nylon		Guiada vertical cable acero			Guiada inclinada cable acero	
	15mm	25mm	15mm	25mm	50mm	15mm	25mm
Alto máximo	250cm	250cm	400cm	400cm	400cm	250cm	250cm
Superficie máx.	5m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>	8,2m <sup>2</sup>	8,2m <sup>2</sup>	8,2m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>


❗ **IMPORTANTE:** a partir de un ancho de 110cm en la lama de 15mm y de 130cm en la lama de 25mm, se incorpora un tercer cable central. Los cables instalados quedarán a la vista una vez se recoja la cortina.

### FIJACIÓN DE LOS CABLES


Tanto la opción guiada vertical como guiada inclinada disponen de los siguientes tipos de fijación de los cables:




#### ESCUADRA FRONTAL 15/25mm



#### TENSOR BASE 15/25mm



#### ESCUADRA FRONTAL REGULABLE 50mm



❗ Esta opción incorpora un muelle en la parte superior del cable para que, una vez instalado, mantenga el cable tensado permanentemente. Las fijaciones del guiado transmiten una tensión entre el cable y el techo, por ello sólo podrá instalar estas opciones en techos en los cuales haya comprobado su resistencia previamente.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)